


SAMURAI opt: TCPIP-INTERFACE

Anwendungsbereich:

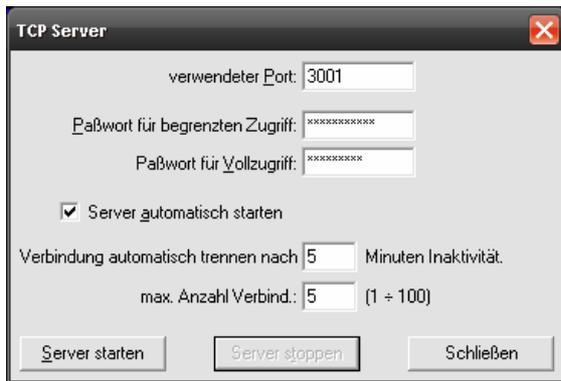

Diese Schnittstelle ermöglicht externen Programmen SAMURAI zu konfigurieren, zu bedienen und Messdaten von SAMURAI über TCP/IP zu empfangen. SAMURAI wird damit netzwerkfähig.

Beschreibung:

Diese Option ermöglicht die Fernsteuerung von SAMURAI über ein beliebiges Netzwerk. Die Schnittstelle gestattet die Übertragung von Kommandos, Statusmeldungen und Messdaten über das Netzwerkprotokoll TCP/IP.

Da die Messdaten mit Zeitstempeln versehen sind, ist ein Client-Programm in der Lage, Daten von mehreren Messrechnern mit installiertem SAMURAI zu synchronisieren.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Messdatenübertragung über TCP/IP• Beschreibung der Kommunikationsschnittstelle• Zugriffskontrolle über Passwortvergabe |
|--|--|